




Fornitura e posa in opera di controsoffitto continuo da pannello in lana di vetro italiana ISO-VER Arena31 ad alta densità da 20 mm (spessore variabile in base alle esigenze) e lastra di cartongesso di tipo speciale tipo Habito Silence Activ'air da 15 mm con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è inoltre additivato con fibre di vetro (tipo DI secondo UNI EN 520) e con assorbimento d'acqua ridotto (tipo H1 secondo UNI EN 520) - tali caratteristiche conferiscono al prodotto un elevato grado di durezza superficiale e di resistenza meccanica e un'eccellente tenuta in presenza di elevati livelli di umidità, accoppiata sulla faccia non a vista con una membrana in EPDM di colore verde assente da VOC. Le lastre saranno avvitate ad una struttura realizzata con montante a C da 16 mm agganciato a gancio cavaliere a scatto, per un ingombro totale variabile da minimo 5,5 cm ad un massimo di 13,5cm circa. La tecnologia Activ'Air permette alla lastra di assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide presente nell'aria degli ambienti interni. Compresa la stuccatura dei giunti, angoli e spigoli. Escluso rasatura, tinteggiatura o qualsivoglia tipo di finitura.

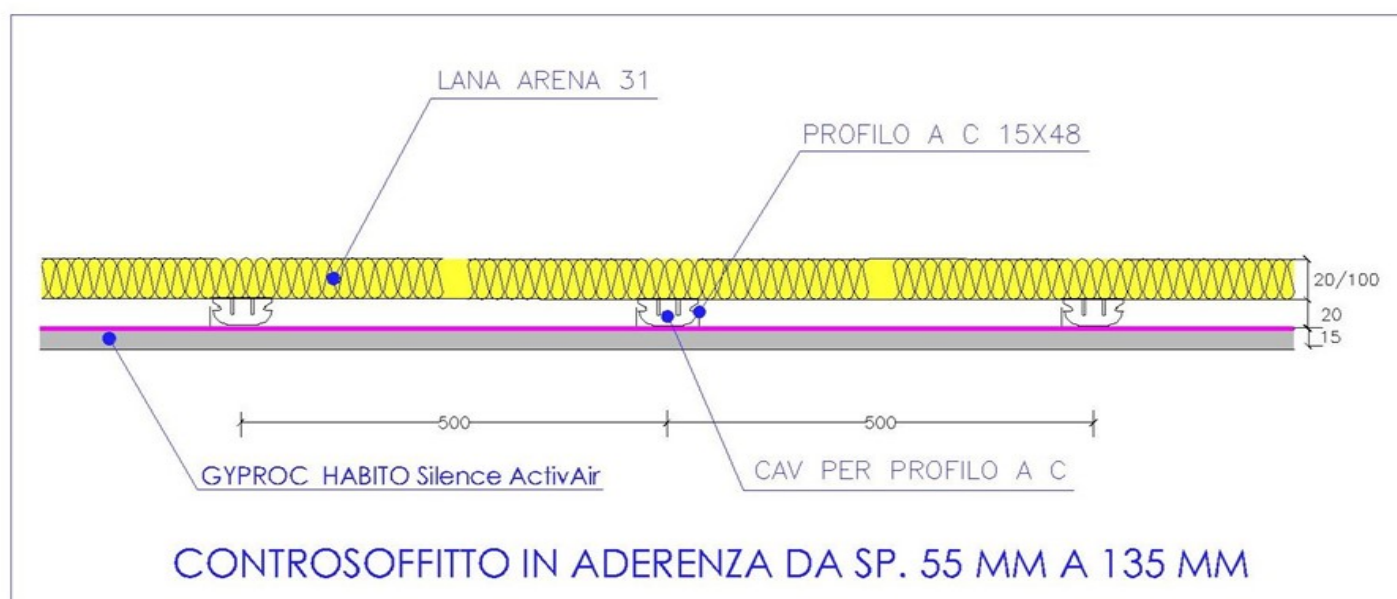

Totale costo per Mq € 60,72

Sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore al Mq € 2,28

posa: 55%

-eventuali noleggi macchine: 5 %

-materiale: 40 %